


HYET

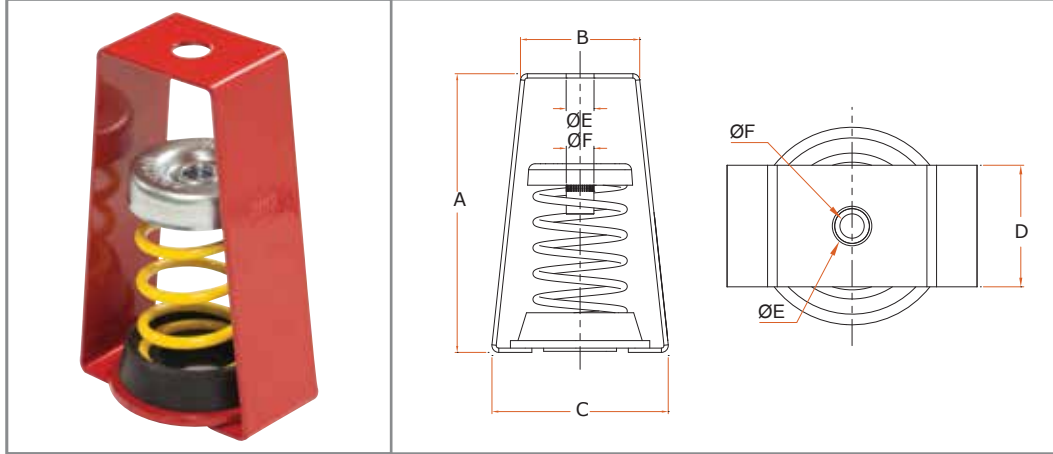

Malzeme / Material:

Çelik / Steel

Standart Kaplama / Standart Finish

Epoxy boya ve Elektrogalvaniz / Epoxy Paint and Zinc Plated

Hizmet / Service:

Asılı tip montaj yapılan mekanik / elektrik ekipmanların yanısıra asma tavan gibi yapısal olmayan elemanların titreşim izolasyonu için kullanılır.

Recommended to use for vibration isolation of non-structural component such as electromechanical components and ceiling floor.

Ölçüler / Dimensions

Kod / Code	Yük / Load (N)	Çökme / Deflection (mm)	k (N/mm)	Renk (Yay) / Colour (Spring)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	øE (mm)	øF (mm)
HYETA.10081	100	25	4	Turuncu / Orange	130	56	82	40	13	M.10
HYETA.10082	250		10	Sarı / Yellow						
HYETA.10083	500		20	Mavi / Blue						
HYETA.10084	1000		40	Kırmızı / Red						
HYETA.10085	1500		60	Yeşil / Green						
HYETB.10101	1000	25	40	Kırmızı / Red	190	89	137	50	14	M.12
HYETB.10102	1500		60	Mavi / Blue						
HYETB.10103	2000		80	Turuncu / Orange						
HYETB.10104	3000		120	Siyah / Black						
HYETB.10105	4000		160	Sarı / Yellow						
HYETC.10141	1000	25	40	Sarı / Yellow	210	112	152	50	22	ø20
HYETC.10142	2000		80	Mavi / Blue						
HYETC.10143	3000		120	Beyaz / White						
HYETC.10144	4000		160	Gri / Gray						
HYETC.10145	5000		200	Turuncu / Orange						
HYETC.10146	6000		240	Beyaz / White						
HYETC.10147	7000		280	Sarı / Yellow						
HYETC.10148	8000		320	Yeşil / Green						
HYETC.10149	9000		360	Kırmızı / Red						
HYETC.10150	10000		440	Siyah / Black						
HYETC.10151	12000		480	Gri / Gray						
HYETC.10151	13000		520	Mavi / Blue						